



BRUKERVEILEDNING

ALTIBOX FMG

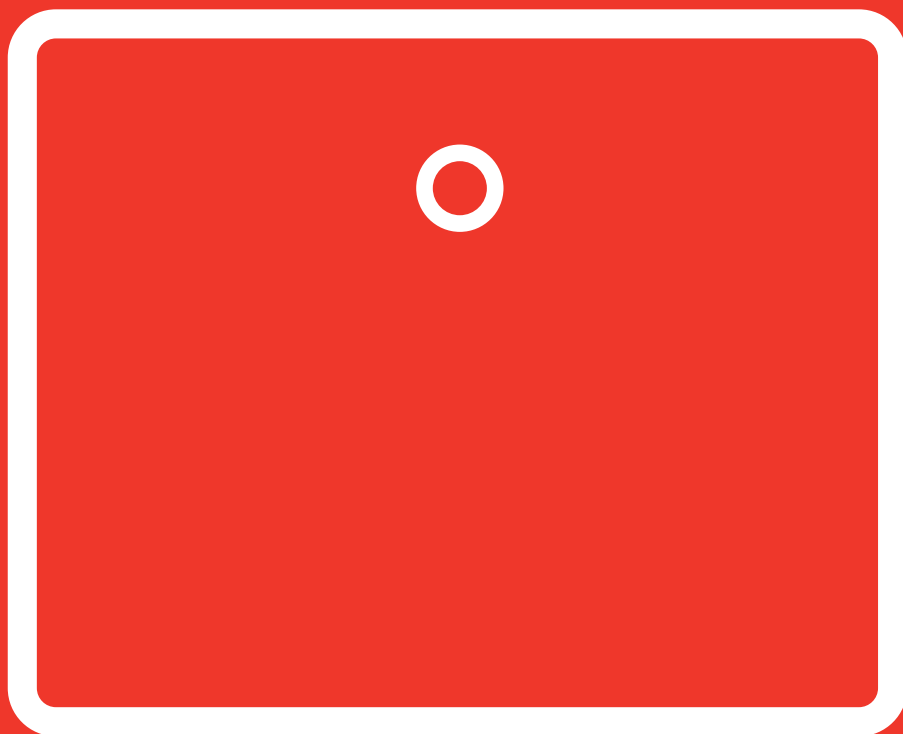


altibox

Her er din nye hjemmesentral - Altibox FMG

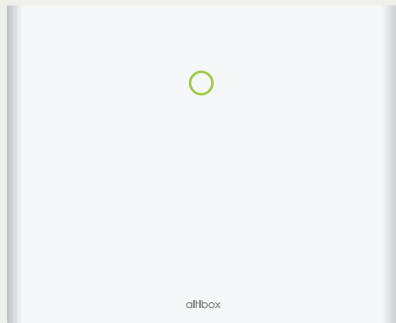


Fremsiden av Altibox FMG

Forside med statuslys. Mer informasjon om hva de ulike fargene betyr finner du på neste side.

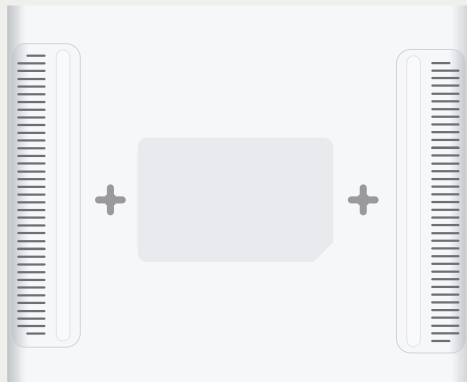

Baksiden

Er utstyrt med veggfeste for veggmontering. Veggmontering anbefales. Monteringsmal og skruer finnes vedlagt i emballasjen.

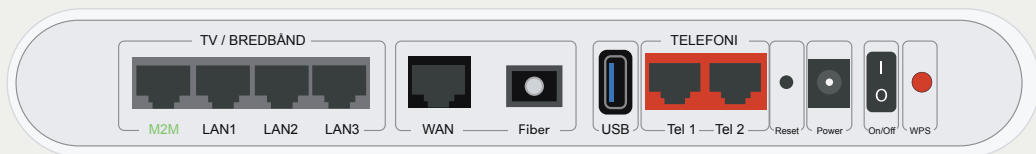

De ulike portene og hva de brukes til

M2M, LAN1-3 - Tv-signaler og bredbånd.

WAN - Denne porten benyttes om fiberinnstallasjon bruker mediakonverter.

Fiber - Denne porten benyttes dersom fiberinnstallasjon bruker innendørs fiberboks.

USB - Ikke i bruk (1 ampere).

Tel 1 og Tel 2 - Porter til tilkobling av telefon.

Reset - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger. Bruk en binders eller lignende for å trykke inn knappen.

Power - Strømadapteren som følger med, kobles til her.


On/Off - Knapp for å skru boksen av eller på.

WPS - Trådløst oppsett mot Altibox Wifi Plus, som er et trådløst aksesspunkt som forlenger og forbedrer wifi-signalene. Dette kan kjøpes hos Altibox.


Har du satt hjemmesentralen i bromodus?


Den nye hjemmesentralen er spesielt utviklet for å optimalisere fordelingen av det trådløse nettet i boligen din. Når du nå har fått en ny hjemmesentral i hus, er det viktig at denne ikke står i bromodus. Har du derfor satt den forrige hjemmesentralen i bromodus, bør du nå tilbakestille dette. Ny hjemmesentral vil nemlig automatisk bli satt opp i det moduset den forrige var satt i. I bromodus vil fordelingen av det trådløse nettet begrenses. Det betyr at du ikke får utnyttet kraften i din nye hjemmesentral. I tillegg vil det ikke være mulig å benytte Altibox Wifi Plus, som er spesialutviklet for å forbedre og forlenge det trådløse nettet ditt, om hjemmesentralen står i bromodus.

NB! Dersom man beholder Altibox FMG i bromodus er det LAN3 som vil formidle internett-signalet. De andre portene LAN 1, LAN 2 og M2M kan da bare brukes til TV.

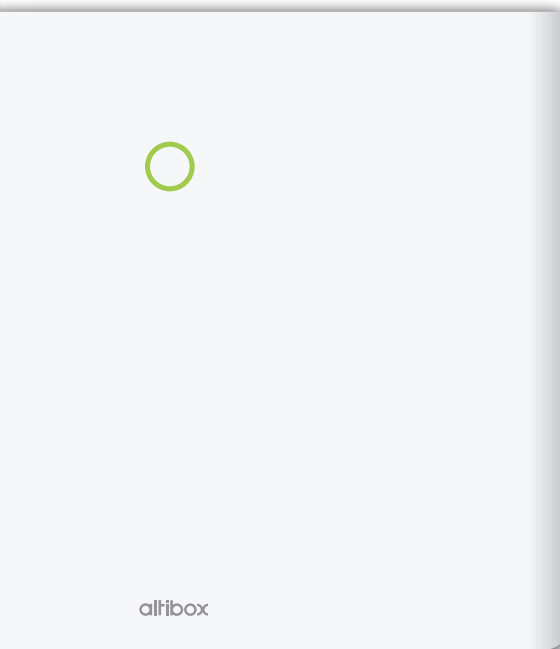

Hva betyr lysene?


 **Stabilt grønt lys** – Alt fungerer som det skal.


 **Blinkende grønt lys** – Enheten starter opp.

 **Stabilt oransje lys** – Noe er galt. Vent litt, feilen kan rette seg selv.

 **Blinkende oransje lys** – WPS er aktivert, som ved oppkobling mot Altibox WiFi Pluss.

 **Stabilt rødt lys** – Noe er galt. Sjekk din leverandørs nettsider for feilmeldinger eller kontakt kundeservice.

 **Blinkende rødt lys** – Systemfeil- kontakt kundeservice.

 **Blinkende lys i flere farger** – Laster ned software. *NB! Ikke ta strømmen når dette pågår!*

Selvbetjening av ditt trådløse nett

For å endre navn på nettverket ditt (SSID) og bytte passord, kan du gå til altibox.no og velge din lokale leverandør. Alternativt kan du gå direkte til din leverandørs Altibox-side.

Logg inn og velg 'Min hjemmenet sentral'. Gå så til 'Endre trådløse innstillinger'.

Dersom du ønsker å gjøre mer avanserte innstillinger, som for eksempel endring av WiFi-kanaler, port åpninger i brannmur med mer, finner du dette under 'Avanserte innstillinger'.





altibox

BRUKERVEILEDNING FOR MONTERING ALTIBOX FMG
JANUAR 2016