


BRUKERVEILEDNING


ALTIBOX HJEMMESENTRAL

ZYXEL VMG



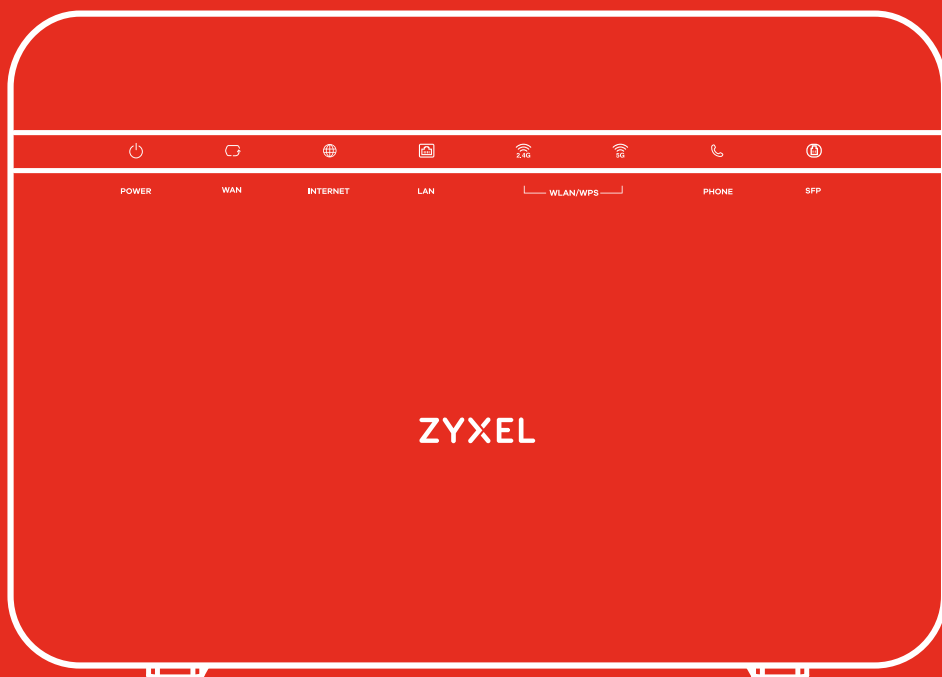

Dette er din nye hjemmesentral

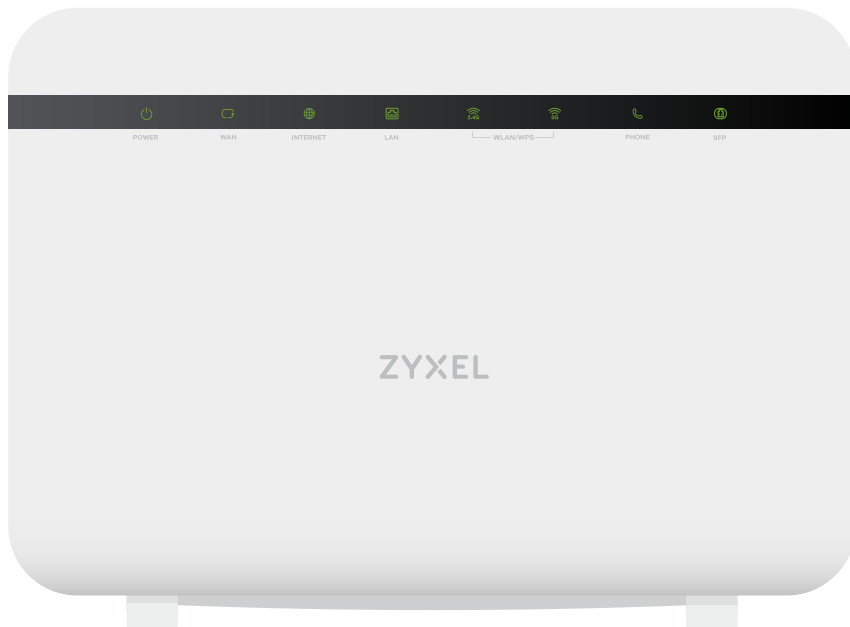Hjemmesentralen er tilkoblingen mellom huset ditt og det globale nettverket. Den er det sentrale punktet i ditt Altibox-nett, og gjør at du kan surfe på internett, se tv og strømme favorittseriene.



Hva betyr lysene?

På fremsiden av hjemmesentralen er det flere statuslys. Disse indikerer status på nettet og viser eventuelle feil. Her får du en forklaring på hva lysene betyr:

-  **Grønn** - Strømmen er på
Blinkende grønn - Din ZyXel VMG starter opp
-  **Rød** - Feil på ZyXel VMG, kontakt din lokale Altibox-leverandør
Blinkende rød - Din ZyXel VMG blir oppdatert. Dette kan ta opp til 15 minutter


-       
Grønn - Port eller tjeneste er i bruk



Har du satt, eller skal du sette, hjemmesentralen i bromodus?

Oppgraderes hjemmesentralen kopieres automatisk innstillingene fra den forrige hjemmesentralen ved oppkobling. Sto den forrige hjemmesentralen din i bromodus, så vil også denne hjemmesentralen settes i bromodus. For å skru av eller på bromodus, logger du inn på altibox.no/mitt-hjemmenett.

NB! Dersom ZyXel VMG er i bromodus, er det **LAN4** som vil formidle internett-signalet. Portene LAN 1, LAN 2 og LAN3 brukes til tv.

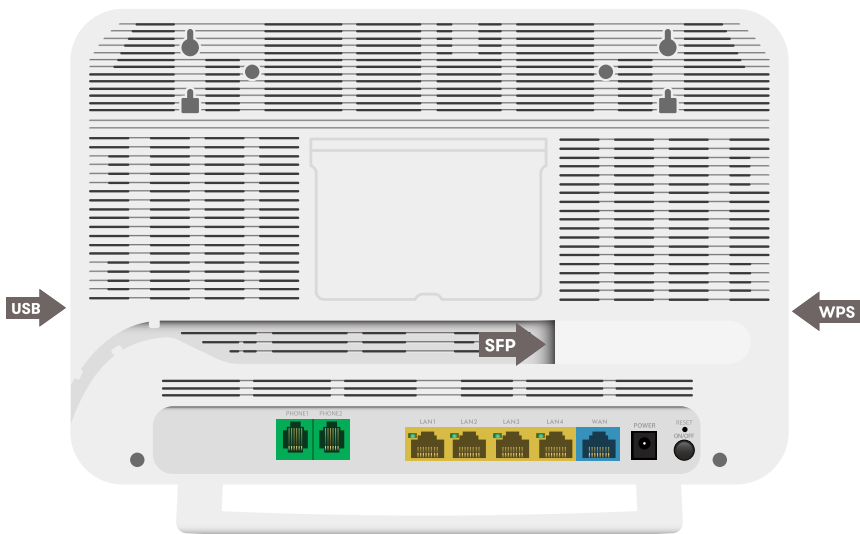

De ulike portene og hva de brukes til

USB – Ikke i bruk (1 ampere).

Phone 1 og Phone 2 – Porter til tilkobling av telefon.

LAN 1 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.

LAN 2 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.

LAN 3 – Tv-signaler og bredbånd. Tv i bromodus.

LAN 4 – Tv-signaler og bredbånd. Bredbånd i bromodus.

WAN – Denne porten benyttes om installasjon går via en mediakonverter med nettkabel.

Power – Strømadapteren som følger med kobles til her.

Reset – Tilbakestill til fabrikkinnstillinger. Bruk en binders eller lignende for å trykke inn knappen i 5 sekunder. Dine innstillinger, som nettverksnavn (SSID) og passord, blir ikke slettet.

On/Off – Knapp for å skru boksen av eller på.

SFP – Denne porten benyttes dersom fiberinstallasjon bruker innendørs fiberboks.

WPS – Brukes for enkelt oppsett mot andre trådløse produkter, som printere og trådløse musikk-systemer.

Selvbetjening av ditt hjemmenett

For å endre navn på nettverket ditt (SSID) og bytte passord, kan du gå til altibox.no/mitt-hjemmenett.

Logg inn og gå så til 'Endre trådløse innstillinger'. Dersom du ønsker å gjøre mer avanserte innstillinger, som for eksempel endring av WiFi-kanaler, portåpninger i brannmur med mer, finner du dette under 'Avanserte innstillinger'.



altibox